



CARACTÉRISTIQUES


Il est équipé de :

- Inter de sélection de zone (Z1 à Z4) sur chaque canal pour diffusion multiple
- Égaliseur de volume pour chaque canal
- Réglage de volume et vumètre pour chaque sortie
- Inter de surveillance de sortie pour chaque zone
- Carillon et sirène télécommandés par le micro pupitre
- Inter ON/OFF alimentation fantôme sur les entrées micro-
phone
- Bornier d'entrée pour annonces (Inter sélection Link pour annonces sur chaque zone)
- Bornier d'entrée local (Inter sélection Link pour message d'urgence sur chaque zone) (utilisation du signal annonce ou local, interception du signal pour l'unité principale)
- Bornier d'entrée micro pupitre PTT pour annonces d'urgence (prise RJ45) (Inter sélection Link pour chaque zone)
- Prise RJ45 pour télécommande du système :
- Type : RS-485, distance maxi 1,2 km
- Extension : branchement de 32 microphones pupitre
- Circuit détecteur pour réduction de la consommation en mode stand-by ou lorsque l'amplificateur ne reçoit pas de signal

Pupitre microphone RM 400 compatible avec ce préamplificateur (voir page...)

Voir page

SCHEMA

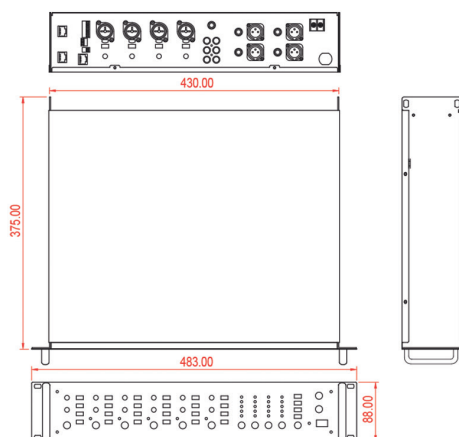


CARACTÉRISTIQUES

MX-604

(CODE 01152)

Sensibilité d'entrée/Impédance	MIC/LINE 1~3	50 dBu (2,45 mV) kΩ symétrique 10 dBu (245 mV) - 15 kΩ symétrique
	LINE /REC IN	10 dBu (245 mV) - 10 kΩ symétrique
Niveau de sortie / Impédance	ZONE	NOR + 4 dBu (21,23 V) / 200 Ω symétrique
	REC	NOR 0 dBu (0,775 mV) 10 kΩ symétrique
Bande passante		20 Hz - 20 000 Hz - 0,5 dB
Rapport Signal/Bruit	MICRO	> 60 dB
	LINE	> 75 dB
Distorsion harmonique	MICRO	> 0,05 %
	LINE	> 0,03 %
Diaphonie	MICRO	> 60 dB
	LINE	> 75 dB
Consommation 230 V	Puissance nominale	10 W
	Stand-by	1 W
Impédance de sortie	70 V / 81,6 Ω	70 V / 40,8 Ω
	100 V / 166,6 Ω	100 V / 83,3 Ω
Alimentation	AC 230 V / 50 Hz / DC 24 V	
Dimensions (L x P x h)	483 x 377 x 88 mm (2 U)	
Poids	4 kg	

VUE ARRIÈRE

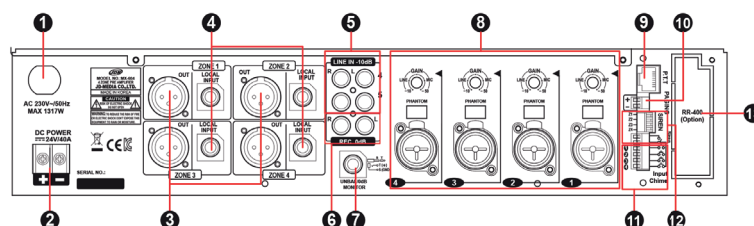

- 1: Alimentation secteur
- 2: Alimentation batterie 24 V
- 3: Sorties
- 4: Entrée zone
- 5: Entrée Line
- 6: Sortie enregistrement
- 7: Sortie HP de contrôle

- 8: Entrée MICRO/LIGNE
- 9: Entrée micro pupitre à télécommande PTT
- 10: Entrée Tel/Paging
- 11: Commande Sirène
- 12: Commande Carillon
- Emplacement carte RR 400 pour télécommande micro RM 400