

## AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS

# AMX-6120

COUPURE  
SONO  
MUSIC CUT

6 X  
120 W



100 V  
8 Ω - 16 Ω


6 X  
240 W

MP3  
USB  
SD

TUNER  
FM



DC 24 V

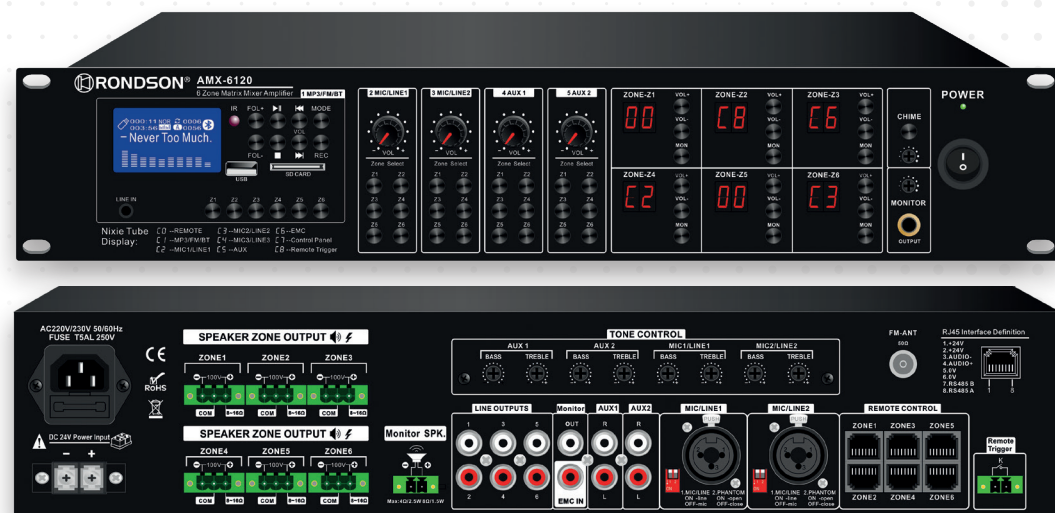

## AMPLIFICATEURS-PRÉAMPLIFICATEURS

# AMX-6240



## PUPITRE MICROPHONE

# AMX-6A



## PLATINE MURALE

# AMX-6B

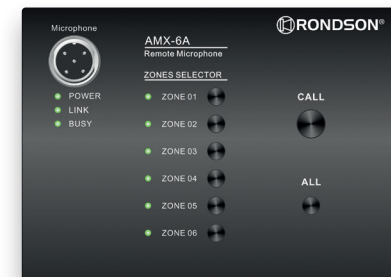

### DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en :  
6 x 120 W et 6 x 240 W

Ils offrent une solution complète pour appels multi-zones et systèmes de sélection multi-sources.

Ils fonctionnent sur secteur 230 V – 50/60 Hz ou DC 24 V.

Ils possèdent des sources intégrées comme Lecteur MP3 / USB / SD / Tuner FM / Bluetooth.

### CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- 2 entrées XLR ou Jack symétrique (CH 1-2)
- 2 entrées RCA (AUX 1-2)
- 1 bornier Euroblock (Remote trigger)
- 1 entrée RCA (EMC IN)
- RJ45 pour contrôle du panneau mural **AMX-6B** et pour contrôle de sélection des zones du micro pupitre **AMX-6A**
- 1 Entrée DC 24 V
- Sortie LINE OUT sur RCA/zones
- 1 Sortie Monitor RCA
- Réglage individuel volume par entrées et par zones
- Réglages :  
Face avant : 2 Réglages volumes MIC/LINE (LINE 1-2) avec réglages de tonalités et sélecteurs de zones  
2 Réglages volumes (AUX 1-2) avec sélecteurs de zones  
Face arrière : 4 réglages gain pour chaque entrée  
1 sortie monitor HP sur euroblock 8-16 Ω / 2-5 W
- Contact sec
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Équerres de fixation 19" 2U intégrées

### CARACTÉRISTIQUES

|                               | AMX-6120                                                                                                                | AMX-6240  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Type                          | Amplificateur-préamplificateurs                                                                                         |           |
|                               | 6 x 120 W                                                                                                               | 6 x 240 W |
| Sources intégrées             | MP3 / USB / SD / TUNER / BLUETOOTH                                                                                      |           |
| Alimentation                  | AC 230 V – 50 / 60 Hz<br>DC 24 V                                                                                        |           |
| Sortie de haut-parleur        | 6 canaux, 100 V, 8 - 16 Ω                                                                                               |           |
| Entrées/Sensibilité           | MIC : 60 dB – 16 dB / 20 KΩ Symétrique<br>LINE 1 : 20 dB + dB / 20 KΩ Symétrique<br>RJ45 : 0 dB / 600 Ω symétrique      |           |
| Niveau de sortie              | 0 dB / 600 Ω symétrique                                                                                                 |           |
| Bande passante                | 80 Hz – 16 000 Hz (± 3 dB)                                                                                              |           |
| Rapport Signal/Bruit          | > 70 dB                                                                                                                 |           |
| Consommation                  | 400 W                                                                                                                   |           |
| Distorsion harmonique totale  | < 0,1 %                                                                                                                 |           |
| Réglage de tonalité           | Entrée : Aigus : 12 kHz / Med : 2,5 kHz / Graves : 80 Hz (+15 dB)<br>Sortie : Aigus : 10 kHz / graves : 100 Hz (+15 dB) |           |
| Protection et refroidissement | Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit                                                           |           |
| Dimensions (L x P x h)        | 484 x 320 x 88 mm                                                                                                       |           |
| Poids                         | 15,5 kg                                                                                                                 |           |

### DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur 6 x 120 W ..... **AMX-6120**  
(code 02336)

Amplificateur-préamplificateur 6 x 240 W ..... **AMX-6240**  
(code 02369)

### DESCRIPTION

L'AMX-6A est un micro pupitre d'appel qui permet de passer les annonces dans les zones choisies.

L'AMX-6B est une Platine murale qui permet de sélectionner et contrôler une source d'une des 6 zones.

Ils peuvent être reliés aux amplificateurs AMX-6120 et AMX-6240.

### CARACTÉRISTIQUES

#### AMX-6A

- Réglages :  
Les 7 boutons de zones fournissent une interface de commande d'utilisation simple pour la diffusion d'appels sur zones, un général (ALL) et un pour chaque zone (1 à 6)  
Bouton (TALK) pour la parole  
Volume de contrôle de niveau
- Connexions :  
RJ-45 pour se connecter aux amplificateurs AMX
- Voyants :  
Alimentation, Signal (modulation), Busy  
Affichage LED visible lorsque l'on appuie sur l'interrupteur d'une ou plusieurs zones

#### AMX-6B

- Réglages :  
boutons tactiles pour contrôle du volume et sélection de la source
- Connexions :  
Bornier à vis pour se connecter aux amplificateurs AMX
- Bluetooth : code6120
- Voyants :  
Affichage LED visible pour les sources et volumes

### CARACTÉRISTIQUES

|                        | AMX-6A                            |
|------------------------|-----------------------------------|
| Type                   | Pupitre micro à télécommande      |
| Puissance de sortie    | 0 dB / 600 Ω symétrique           |
| Entrées/Sensibilité    | - 60 dB + 3 dB / 600 Ω Symétrique |
| Bande passante         | 45 Hz – 15 000 Hz (± 1 dB)        |
| Rapport Signal/Bruit   | > 90 dB                           |
| Dist. Harm. totale     | < 0,1 %                           |
| Temp de fonct.         | 0° - 40 °C / 95 % d'humidité      |
| Dimensions (L x P x h) | 140 x 205 x 60 mm (corps)         |

#### AMX-6B

|                        | AMX-6B                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type                   | Platine murale                                                    |
| Niveau de sortie       | 1 dB / 600 Ω Symétrique                                           |
| Entrées / Sensibilités | MIC : -50 dB / 20 KΩ Symétrique<br>LINE : 0 dB / 30 KΩ Symétrique |
| Bande passante         | 20 Hz – 20 000 Hz                                                 |
| Dist. harm. totale     | < 0,1                                                             |
| Rapport signal bruit   | > 90 dB                                                           |
| Alimentation           | DC + 15 V                                                         |
| Dimensions (L x P x h) | 80 x 50 x 80 mm                                                   |
| Poids                  | 0,5 kg                                                            |

### DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pupitre d'appel 6 zones pour la série d'amplis AMX ..... **AMX-6A**  
(code 02337)

Platine murale série d'amplis AMX ..... **AMX-6B**  
(code 02338)