

MICROPHONES SANS FIL

JS-WM18S

NOUVEAUTÉ

UHF

30 MW

660-690
MHZ



DESCRIPTION

Ensemble UHF diversity de qualité professionnelle !

Il est équipé d'un récepteur


- Récepteur UHF équipé de modules récepteurs 30 fréquences de groupes sélectionnables synthétisées PLL (240 canaux)
- Système de réception automatique True Diversity
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 80 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction « sync » infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle
- 1 cordon Jack (sortie mix) et 1 cordons XLR

Il est équipé d'un Micro-émetteur main

- Puissance de l'émetteur : 30 mW
- Type de modulation FM
- Déviation : 40 KHz
- Affichage des informations sur écran LCD
- Tension de la Batterie : 3 V (2 x 1,5 V AA Battery)
- Autonomie utilisation en continue : 6 heures

OPTION

- Il peut être équipé d'un boîtier émetteur avec micro-cravate et micro casque : JS-WM18Bet micro casque : **JS-WM18B**

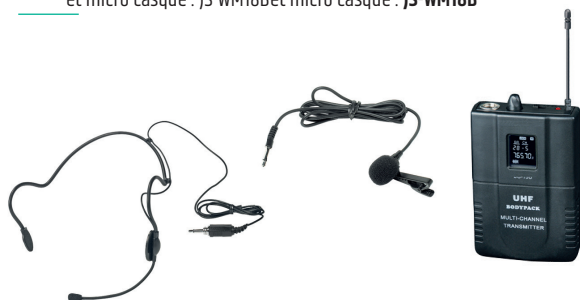

CARACTÉRISTIQUES

JS-WM18S

Méthode de réception	Ensemble UHF Diversity, micro-émetteur main
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	< ± 30 ppm
Image interfère rate	> 80 dB
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Sensibilité	- 17 dBuV
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %
Bande passante	40 Hz - 15 000 Hz (± 3 dB)
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	400 mV Symétrique / Asymétrique
Affichage	LCD Prise
sortie audio	XLR symétrique, Jack asymétrique
Prise d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 13,5V
Consommation	< 4 W
Dimensions (L x P x h)	210 x 215 x 45 mm (1/2 rack 19")
Poids (récepteur + micro main)	1,4 Kg
Boîtier émetteur + micro-cravate	JS-WM18B
Piles ou Accus	2 x AA / 1,5 V (non livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble UHF micro-émetteur main	JS-WM18S (code 02318)
Boîtier émetteur avec micro-cravate + micro casque	JS-WM18B (code 02319)