

SONORISATION IP

LN 300 IP


NOUVEAUTÉ



RJ45

RS422

TCP
IP

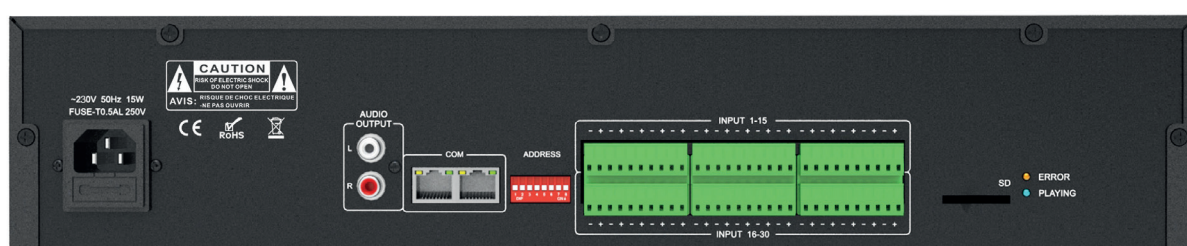

DESCRIPTION

Le LN 300 IP est un lecteur d'alarme numérique IP qui permet de recevoir données TCP/IP en données RS422 sur des applications longues distances.

Utilisé pour diffuser des messages d'évacuation, il répond parfaitement aux exigences d'une installation de sonorisation dans le cadre d'un PPMS.

Il doit être synchronisé avec notre convertisseur de données CONVERT IP.

Ce lecteur fonctionne exclusivement avec le logiciel AM IP SOFTWARE.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 30 entrées CEM, extensible à 300 zones
- 2 Types de mode de déclenchement d'alarme : Fermé ou Ouvert (contact sec)
- Affichage exact de la zone d'alarme LED
- Fonction alarme vocale indépendante
- Haut-parleur intégré en face avant
- Carte SD pour stocker les messages vocaux
- Prise RJ45
- Alimentation AC 110 / 230 V
- Fonctionne avec l'outil « IP BROADCAST ALARM » livré avec le logiciel IP
- Standard rack 19" 2 U

CARACTÉRISTIQUES

LN 300 IP

Type	Lecteur d'alarme vocale numérique IP
Prise internet	RJ 45
Protocol communication	RS422
Alimentation	AC 110-230 V - 50-60 Hz
Vitesse de transmission	4800 bps
Consommation	< 15 W
Dimensions (L x P x h)	482 x 303 x 88 mm
Poids	4,20 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Lecteur d'alarme vocale numérique IP	LN 300 IP (code 02364)
Logiciel IP	AM IP SOFTWARE (code 02195)