


LX-1.0/1.5/2.2

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE STEREO




Caractéristiques :

- Fonction départ différé
- Entrées XLR et Jack 6,35 mm symétriques
- Stéréo 4 Ω, mono bridgé
- Circuit de détection et limiteur de signal
- Distorsion très basse
- Branchement bornier à vis et speakon
- Ventilateur automatique à vitesse variable
- Protection surtension
- Protection surchauffe
- Circuit d'air depuis l'avant de l'appareil pour une meilleure ventilation et une bonne fiabilité.

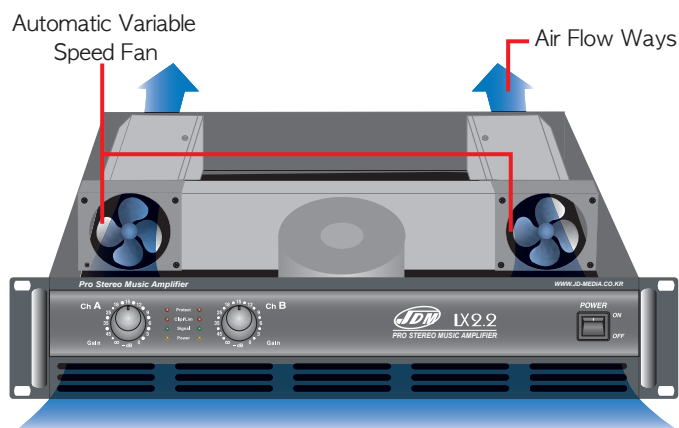

Caractéristiques	LX-1.0 (code 01147)	LX-1.5 (code 01148)	LX-2.2 (code 01149)
Puissance de sortie maximum à 1 KHz, THD 1 %			
- 8 Ω stéréo	175 W	270 W	365 W
- 4 Ω stéréo	275 W	420 W	565 W
- 8 Ω bridgé	550 W	840 W	1130 W
Puissances de sortie RMS à 1 KHz, THD 0,05 %:			
- 8 Ω stéréo	160 W	250 W	345 W
- 4 Ω stéréo	250 W	385 W	525 W
Bande passante sous 4 Ω à la puissance nominale	20 Hz – 20000 Hz < -0,5 dB		
Sensibilité d'entrée	+4 dBu (1,23 V) / 30 KΩ symétrique		
Réglage du limiteur	10 Vrms (+22dB)		
Rapport signal/bruit sous 4 Ω à la puissance nominale	>100dB		
Facteur Damping 8Ω, f=1KHz	>300		
Taux de rotation	>50 V/μs		
Diaphonie 8 Ω à la puissance nominale	>65dB		
Consommation électrique sous 4 Ω à la puissance nominale	915 W	1400 W	1800 W
Alimentation	230 V AC / 50 Hz		
Dimensions (L x P x h)	483 x 380 x 88 mm		
Poids	11,5 Kg	12 Kg	14,2 Kg

VUE ARRIERE

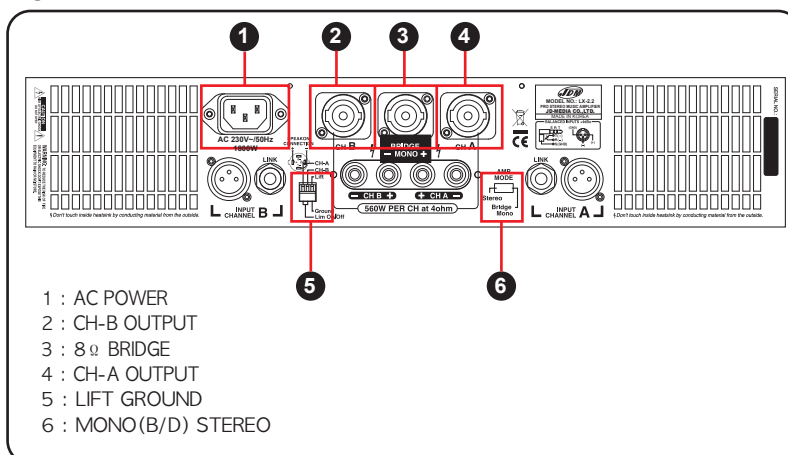

SCHEMA

