

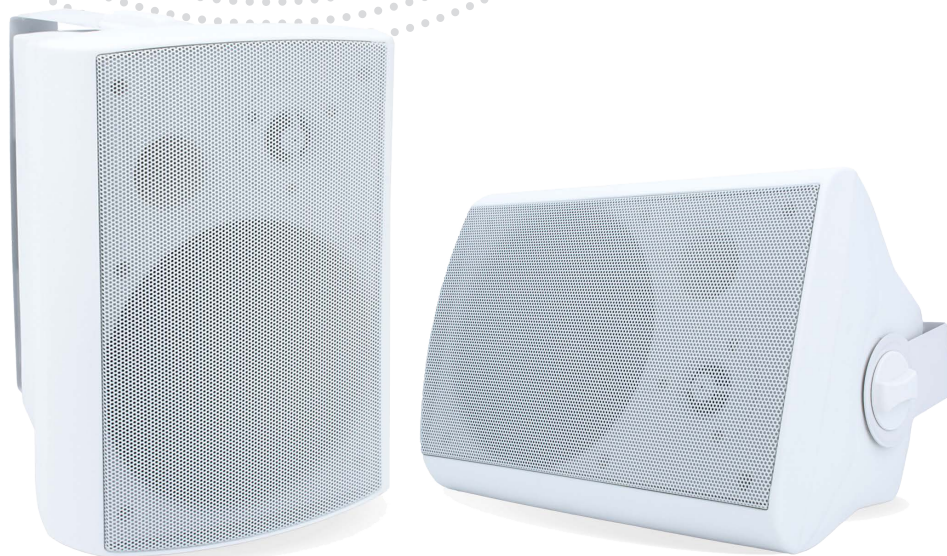
ENCEINTES MONITOR

B-6A B

4-8 Ω

2 X 20 W

2 VOIES

BASS
REFLEX

ENCEINTES MONITOR

B-8A B

4-8 Ω

2 X 40 W

2 VOIES

BASS
REFLEX

Enceinte active



Enceinte passive

DESCRIPTION

- Systèmes actifs d'enceintes 2 voies composés d'une enceinte active et d'une enceinte passive :
 - 2 x 20 Watts (**B-6A B**)
 - 2 x 40 Watts (**B-8A B**)
- Branchement de l'enceinte passive sur l'enceinte active via des bornes haut-parleurs à pincettes
- Enceinte active avec amplificateur intégré,
- Entrée RCA (ligne), alimentation intégrée et cordon secteur avec fiche secteur amovible
- Coffret plastique blanc
- Livrées avec étriers de fixation orientables

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble enceinte active/passive Blanches (2 x 20 W)	B-6A B (code 00015)
Ensemble enceinte active/passive Blanches (2 x 40 W)	B-8A B (code 00019)
Module récepteur Bluetooth	SBT R (code 02235)

CARACTÉRISTIQUES

	B-6A B	B-8A B
Type	Enceintes monitor	
Matière	ABS + grille métal	
Coloris	Blanc	
Haut-parleurs	13 cm + Tweeter 1"	16,5 cm + Tweeter 1"
Pression acoustique	89 dB /1 W/1 m par enceinte	90 dB /1 W/1 m par enceinte
Bande passante	20 - 20 000 Hz	
Puissance ligne BI	2 x 20 W RMS	2 x 40 W RMS
Alimentation enceinte active	AC 220 V - 50 Hz	
Dimensions (L x P x h)	185 x 175 x 245 mm	220 x 205 x 285 mm
Branchement	Bornes poussoirs	
Poids (paire)	7,1 kg	13,5 kg