

PRÉAMPLIFICATEURS

MA-1408

8
ENTRÉES

2
SORTIES

MONO

STÉRÉO



CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :


- Carillon
- 2 ou 4 tons (paramétrage interne)
- Priorité automatique
- Télécommande par le micro P.T.T et télécommande externe possibles
- 8 entrées / 2 sorties
- 2 bandes d'égalisation par sortie
- Voyant indicateur de signal par entrée
- Entrée RJ45 indépendante pour micro pupitre P.T.T (PTT-100N)
- Inter de sélection de priorité et alimentation fantôme micro 2 et 3
- Inter de sélection du filtre passe haut sur entrée MIC
- Inter de sélection des sorties par entrée (sortie L, sortie L+R, sortie R)
- Entrées lignes indépendantes prises RCA (Ligne 6 à 8)
- Sortie enregistrement
- Voyants Indicateurs de sorties MASTER
- Alimentation AC 230 V / DC 24 V

CARACTÉRISTIQUES

MA-1408

(CODE 01058)

Sensibilité d'entrée/ Impédance	MIC : 50 dBu (2,45 mV) 5 kΩ symétrique 10 dBu (245 mV) 5 kΩ symétrique LIGNE RCA : 10 dBu (245 mV) 10 kΩ asymétrique
Impédance niveau de sortie	MASTER L, R : Nor +4 dBu (1,23 V) 200 Ω symétrique ENREGISTREMENT : Nor 0 dBu (0,775 V) 10 kΩ asymétrique
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz - 0,5 dB
Rapport Signal/Bruit	MICRO : > 60 dB LIGNE : > 75 dB
Distorsion à 1 kHz	MICRO : < 0,05% LIGNE : < 0,03%
Diaphonie	MICRO : > 60 dB LIGNE : > 75 dB
Consommation électrique	9,9 W
Alimentation	AC 240 V / 50 Hz / DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	483 x 200 x 44 mm (1U)
Poids	3,9 kg

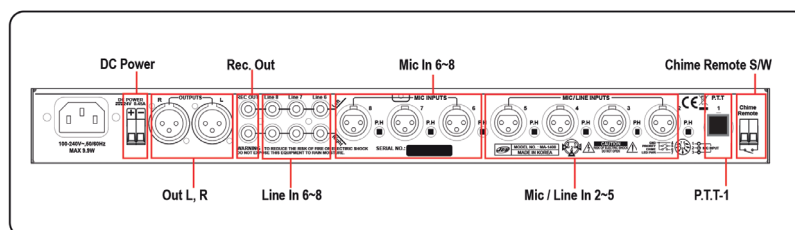

VUE ARRIÈRE



PTT 100N (OPTION)
P.T.T REMOTE

SCHEMA

