


INTERFACE TEL / SONO

SONOVAC

NOUVEAUTÉ

MINI
USB

SD
4 Go

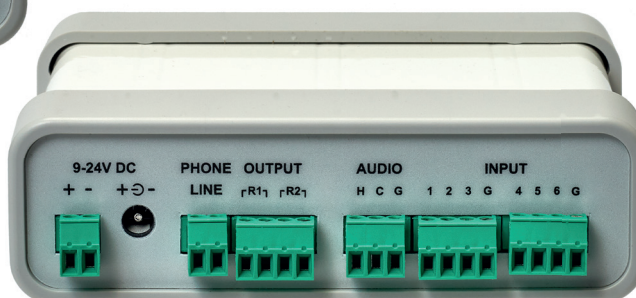

SOURCES DE
MODULATION

DESCRIPTION

Ce module d'insert téléphonique permet d'effectuer des appels dans la sonorisation à partir d'une ligne téléphonique.

Il est équipé d'un carillon réglable diffusé en début d'appel.

Il fournit un contact sec pendant l'appel (NO).

Il raccroche automatiquement après 2 à 3 secondes de silence.

Il offre également une diffusion PPMS adaptable sur toute sonorisation.

Le Sonovac est alimenté à l'aide d'un bloc d'alimentation V DC fourni. Il peut être alimenté par Câble USB (inclus) lors de sa connexion à un ordinateur.

Sortie audio symétrique (H/C) ou blindage optionnel (G).

Ligne téléphonique se raccorde sur un poste simple système téléphonique (PABX) ou sur une ligne analogique. Il suffit de composer son numéro pour diffuser une annonce.

Relais de sorties R1 (diffusion de message) et R2 (annonce téléphonique) peuvent être raccordés pour piloter des commandes extérieures.

Contacts d'entrées 6 contacts qui se raccordent en utilisant l'un des 2 points communs (G).

Leds de signalisation verte (sous tension), orange (diffusion de message) et rouge (erreur de configuration).

Connecteur mini USB pour raccorder le Sonovac à un ordinateur afin de modifier les messages.

Volumes : Équipé de 2 potentiomètres (MES. et VOI.) pour régler les volumes des messages et de la voix.

Bouton de test permettant la diffusion d'un message pré-enregistré.

Carte micro USD contenant les messages pré-enregistrés (MP3 ou WAV) et fichiers de configuration.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Coffret interface Téléphone / Sono
- Système d'évacuation
- Diffusion d'alerte PPMS
- 6 contacts d'entrées
- Câble USB vers mini USB
- Carte micro SD 4 Go
- Alimentation 9 à 24 VDC

CARACTÉRISTIQUES

SONOVAC

Désignation	Interface Téléphone / Sono et système d'évacuation
Sortie audio	1 V, 600 Ω, symétrique
Réglages	Volume et tonalité carillon / Volume BF Tonalité d'occupation
Affichages	LED verte, orange et rouge
Alimentation	9 à 24 V DC
Consommation	90 mA
Dimensions (L x P x h)	126 x 115 x 40 mm
Poids	310 g

DÉSIGNATION MODÈLE

Coffret Interface Tél/Sono et système d'évacuation SONOVAC
(code 02286)