

DISTRIBUTEUR D'ALIMENTATION


PD-3322



CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Prise secteur AC pour alimentation d'un système rack
- 2 sorties 24 V DC pour alimentation des appareils en 24 V seulement
- Télécommande pour alimentation 24 V DC de système rack en cas de coupure courant secteur lorsque le PD-3322 est sur ON
- Lorsque l'alimentation est sur OFF en cas de situation d'urgence, comme alarme incendie ou activation par le microphone pupitre à télécommande, l'alimentation du distributeur est activée sur ON pour fournir l'alimentation au système
- Protection interne contre les courts-circuits en 24 V DC (revient en situation normale en cas de télécommande de court-circuit)
- 1 fusible par prise (accessible en face avant)
- Circuit réducteur de bruit à la mise sous tension
- Délai de fonctionnement : lorsqu'on met l'appareil sur ON l'alimentation est fournie aux prises AC 7 à 9 (pour alimenter les préamplificateurs) ensuite aux prises AC 1 à 6
- Lorsqu'on éteint l'appareil sur OFF on arrête l'alimentation des prises AC 1 à 6 et ensuite celle des prises AC 7 à 9

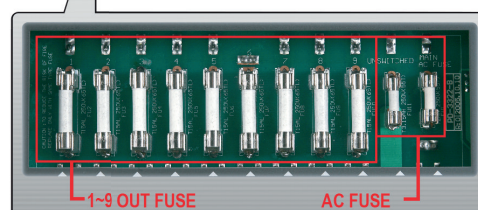


CARACTÉRISTIQUES

PD-3322 (Code 01077)

Alimentation DC	24 V / 1,5 A max. X 2
Alimentation AC	Allumé 1-6 / 230 V AC / 7000 VA (30 A) 120 V AC / 3600 VA (30 A) Allumé 7 - 9 : 115 VA max. chacun
Eteint	Eteint : 360 VA max.
Consommation	122 W DC 24 V / 3 A
Alimentation	AC 230 V / 50 Hz - DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	483 x 350 x 133 mm (3 U)
Poids	8,5 Kg

VUE ARRIERE

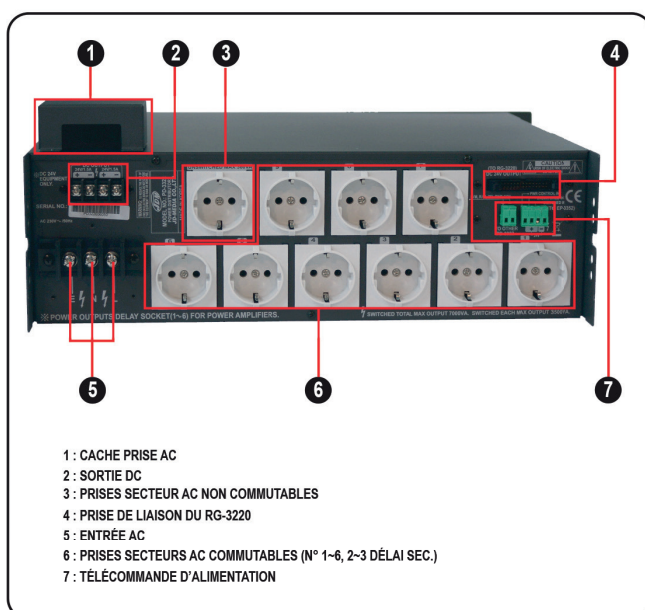

SCHÉMA

