

AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR

MZ-6000S

20 ZONES

COUPURE
SONO

MICRO
PUPITRE

MODULES
SOURCES

600 W



CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur-mélangeur numérique 600 W, 20 zones
- Contrôle de vitesse automatique avec ventilation intégré
- Vumètre pour sortie
- Sélection de sortie pour chaque zone ou toutes les zones (20)
- Volume de gain MIC / LINE pour les entrées 1 à 3
- Alimentation fantôme (+15 V) pour chaque entrée MIC
- Connection Push to Talk pour Mic PTT 200 (RJ45)
- Carillon 2 tons, 4 tons
- Fonction sirène
- Emplacement module sources (options)
CDP 100MU / CDR 100RDSU / DMT-100-2 / EM 600 / TP 100RDS
- Contact pour contrôle d'alimentation
- Contrôle à distance :
RM-2000 : micro pupitre 20 zones (RJ45) (jusqu'à 3 mic)
DMT-100-2 : lecteur de message numérique
Diffusion du carillon et microphone
- Sortie enregistrement REC OUT
- Sortie PRE OUT
- Message super prioritaire bornier message control
- L'entrée PTT est prioritaire sur la sirène.
- En cas de coupure de courant, à la remise sous tension, l'amplificateur se remet en marche suivant les conditions initiales
- Protection sur circuit d'entrée, surcharge, surtension
- Deux niveaux d'alimentation pour limiter la consommation d'énergie
Si DMT-100-2 intégré, entrée prioritaire E/M, Message d'urgence E/M

CARACTÉRISTIQUES


MZ-6000S

Type	Amplificateur-mélangeur numérique
Puissance de sortie	600 W
Impédance de sortie	100 V - 4 Ω
Consommation	1 W
Zone de sortie	20 zones
Entrées 1-5	5 (MIC/LINE x 3, LINE x 2), CH-1 : PTT
Priorité	1) PTT/MIC-1 2) Digital Message 3) TEL, CH-2 4) CH-3-CH-5
Rapport Signal/Bruit	MIC > 70 dB LINE > 80 dB
Taux de Distorsion	≤ 0,5 % (1 kHz)
Bande passante	55 - 16 000 Hz
Sensibilité d'entrée	MIC : -50 dBu 5 K Ω BAL, LINE : -10 dBu 15 K Ω BAL
Alimentation	AC 230 V 50 Hz - DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	430 x 352 x 133 mm (3U)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur numérique 600 W, 20 zones.....	MZ-6000S (code 02372)
Pupitre micro à télécommande.....	PTT 200 (code 01169)
Pupitre micro à télécommande 20 zones.....	RM-2000 (code 01166)

AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR MZ-6000S

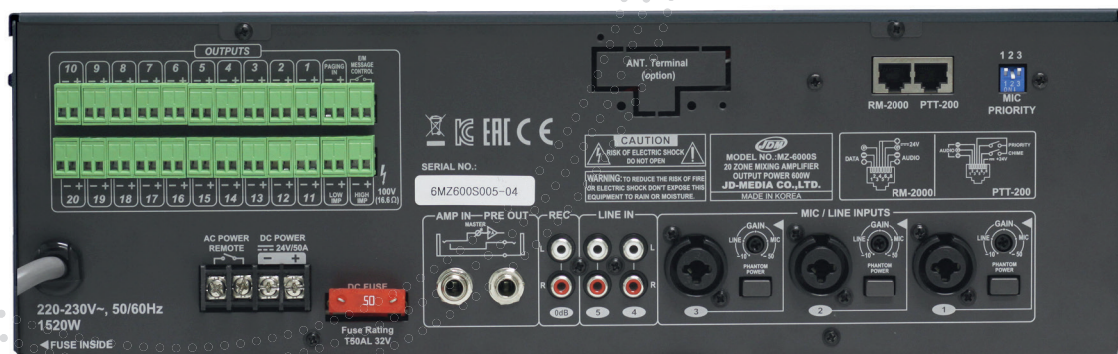

MODULES OPTIONNELS



EM 600 : LECTEUR DE MESSAGE D'ÉVACUATION



CDP 100MU : LECTEUR CD & USB



CDR 100RDSU : TUNER/CD & USB



DMT-100-2 : LECTEUR NUMÉRIQUE 6 MESSAGES



TP 100RDSU : TUNER AM/FM RDS



PTT 200



RM-2000