


MICRO PUPITRE A ZONES

RM-400



ACCESSOIRES

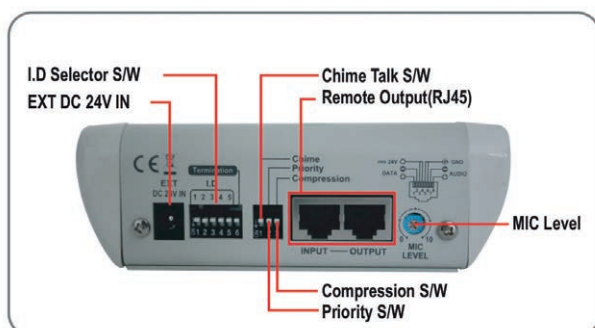

CARACTÉRISTIQUES

- Microphone unidirectionnel
- Inter ON/OFF pour le carillon
- Inter priorité / Esclave
- Possibilité d'utiliser jusqu'à 32 pupitres
- Circuit de protection surtension avec inter ON/OFF
- Détecteur de micro défectueux (court circuit, ouvert, défaut)
- Circuit réducteur de consommation en mode stand-by
- Détecteur de bas voltage
- Prise adaptateur DC
- Utilisation câble UTP-CAT5 (RJ45)
- Boutons de sélection de zones

FONCTIONS


- 1) Bouton « TALK »
L'appui sur « TALK » active le signal MICRO et l'entrée 24 V du bornier (N° 2) de l'amplificateur et la priorité est activée
- 2) Prise RJ45
Branchement facile à utiliser pour enregistrement audio et alim via un câble

DÉSIGNATION MODÈLE

Micro pupitre à zones **RM-400**
(code 01157)

INTERFACE AMPLIS

RR 400

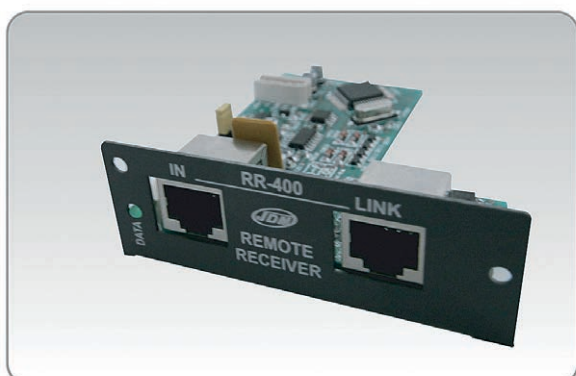

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'utiliser jusqu'à 32 x RM-400 (distance 1,2 Km maximum)
- Utilisation câble UTP-CAT5 (RJ45)
- Voyant témoin de fonctionnement
- Dimensions (LxPx h) : 126 x 156 x 54 mm
- Poids : 0,8 Kg