



VCB100

Câble vidéo numérique âme souple Ø
6.95 mm - Touret de 1000m



DESCRIPTION

Câble vidéo numérique 75 Ohms souple pour liaison SDI, blindé par tresse Ø6,95 mm - PVC Vert - Conditionnement 1000 m

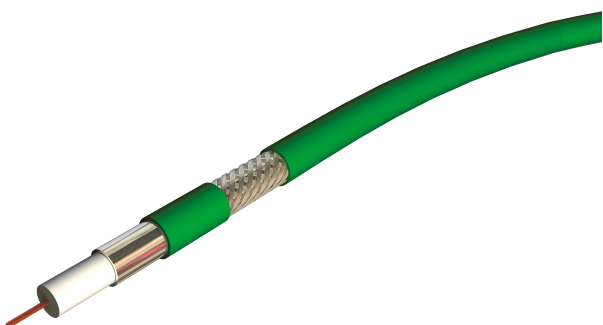

AVANTAGES

- Grande souplesse
- Grande performance et tirages grandes longueurs (sup. 500 m)
- Excellente protection contre les parasitages et interférences électromagnétiques grâce à son double blindage
- Liaison vidéo analogique et numérique



Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	VCB100x
Composition Âme	7 x 0,40 mm
Assemblage Conducteurs	Mono-conducteurs
Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	PVC
Type de la gaine	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	22
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------