



REF : DSSE75HQ  
BNC femelle droite à sertir – 75 Ω

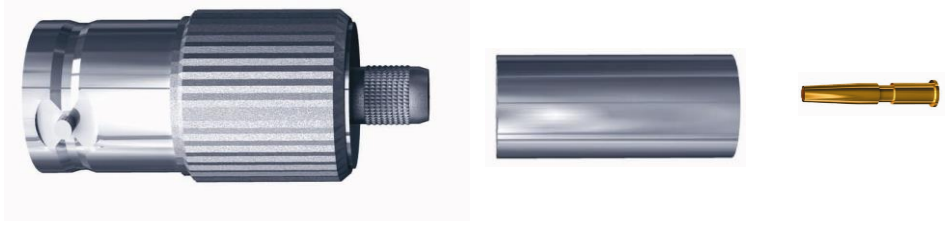

### CARACTERISTIQUES MECANIKES

|                          |                                            |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Contact central :</b> | <b>Matériaux</b><br>Cuivre                 | <b>Finition</b><br>Or |
| <b>Isolant :</b>         | POM                                        | Naturel               |
| <b>Corps :</b>           | Cuivre                                     | Nickel                |
| <b>Ferrule :</b>         | Cuivre                                     | Nickel                |
| <b>Impédance :</b>       | 75 Ω                                       |                       |
| <b>Pince à sertir :</b>  | PBNCS                                      |                       |
| <b>Manchons :</b>        | M75Bx – disponible en différentes couleurs |                       |
| <b>Câbles :</b>          | KX6 – RG59                                 |                       |

### CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

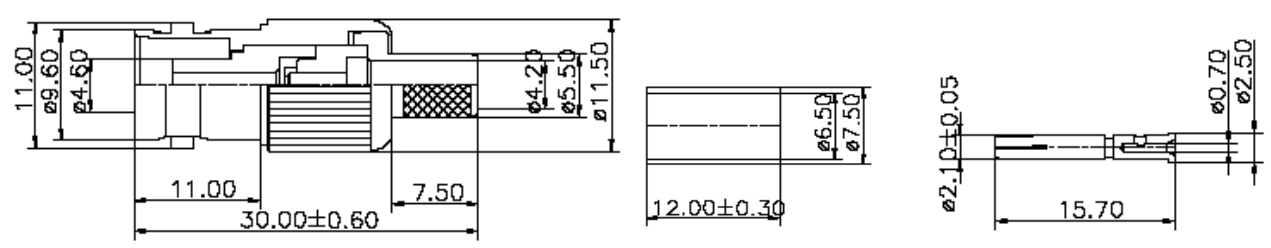

### Référence

|                                                                                     |                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                    |  |
| DSSE75HQ                                                                            | BNC femelle droite à sertir – 75 Ω | 1 unité                                                                               |