

FHPxxFRNC

Câbles haut-parleurs multiconducteurs : installation




DESCRIPTION

Câbles haut-parleurs pour installations sonores fixes en ERP.

Disponibles de 2 à 4 conducteurs, sections de 1,5 mm² à 8,0 mm², avec conducteurs multibrins en cuivre rouge.

Gaine extérieure noire FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) conforme aux normes de sécurité, émettant peu de fumées et de gaz corrosifs.

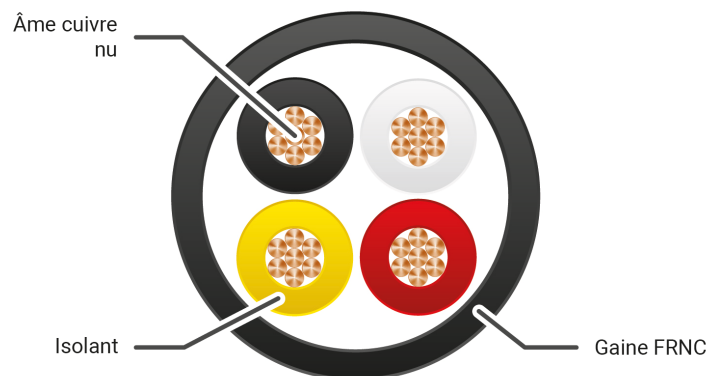

AVANTAGES

- Répond aux normes de sécurité incendie dans des bâtiments recevant du public.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG11
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	LSZH
Nature de la gaine extérieure	FRNC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x \emptyset ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x \emptyset ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-10°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-3-24 Cat. D
Norme sans halogène	IEC 60754-1&2 - IEC 61034-1&2

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
FHP225FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	2 x 2.50 mm ²	7.60	87	A la demande
FHP2400FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	2 x 4.00 mm ²	9.20	130	A la demande
FHP2600FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	2 x 6.00 mm ²	13.00	150	A la demande
FHP425FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	4 x 2.50 mm ²	9.30	160	A la demande
FHP4400FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	4 x 4.00 mm ²	11.60	260	A la demande
FHP4600FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	4 x 6.00 mm ²	14.00	300	A la demande
FHP4800FRNC	Câble HP - Gaine FRNC	4 x 6.00 mm ²	14.90	520	A la demande