


COFFRETS MURAUX PIVOTANTS DE 6 U A 12 U

WR6U N / WR12U N




WR6U N

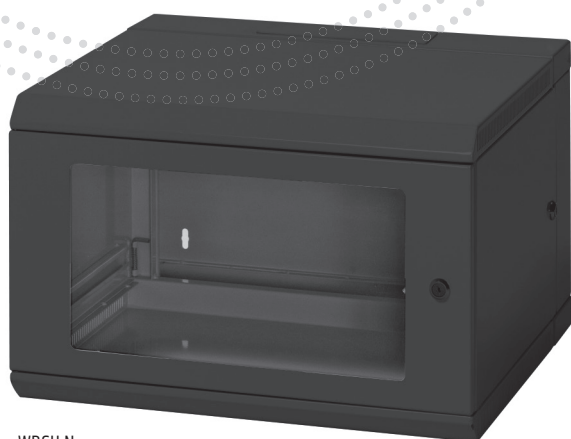

WR12U N

CARACTÉRISTIQUES

- Pour appareils au standard 19" (483 mm)
- En tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur par système de poudrage
- Porte sur face avant verrouillable à ouverture droite ou gauche
- Coffret et cadre arrière sur charnières verrouillables
- Livrés montés avec visserie (1) dans emballage carton.
- Profondeur utile : 420 mm maximum
- Les modèles **WR6U N** et **WR12U N** sont uniquement disponibles en couleur noire

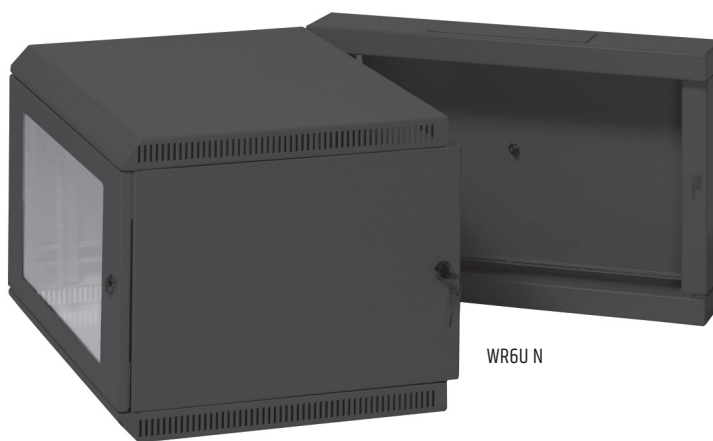

WR6U N

DÉSIGNATIONS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	ACCESSOIRES LIVRÉS	RÉF.	CODE
Coffret 6 U	540 x 500 x 360	12 vis (pr 3 appareils)	WR6U N	02267
Coffret 12 U	540 x 500 x 630	24 vis (pr 6 appareils)	WR12U N	02335

(1) Visserie : écrous prisonniers M6, vis cruciformes M6 x 15 mm, rondelles plastiques