


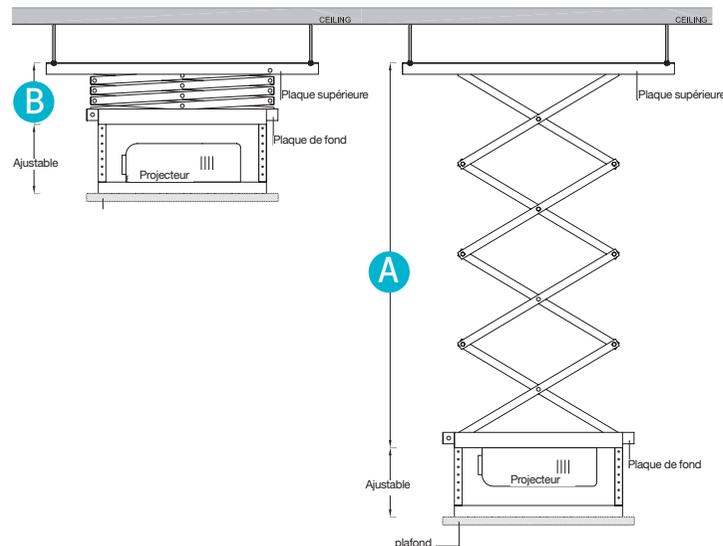


## Vues de dessus et profil

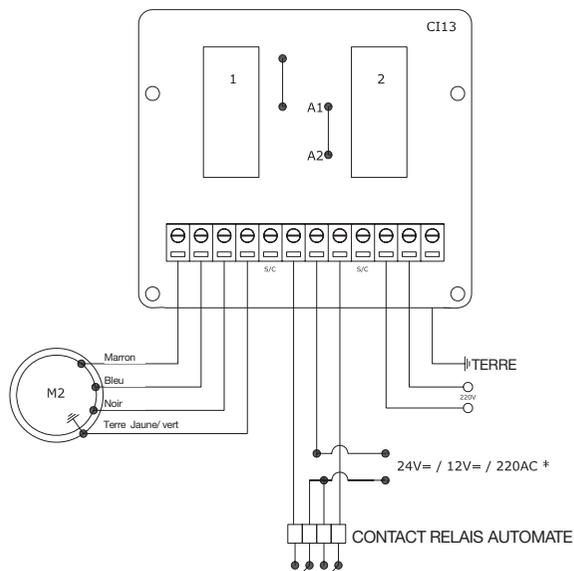


Le Mini Pantographe 30 est conçu pour supporter des projecteurs d'encombrement moyen, de charge maximale 30kg.

PLAQUE DE FOND



PLAQUE SUPÉRIEURE

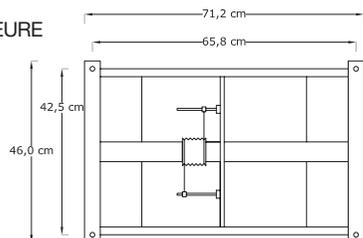

## Données techniques

SUPPORTS	Longueur de course	A	B	Poids net
Référence	m	cm	cm	kg
SVP0501	1	100	16	20
SVP0502	2	200	20	22
SVP0503	3	300	24	26
SVP0504	4	400	28	28

- Equipé d'origine de 3 fins de courses réglables à partir d'un boîtier de commande
- Moteur électrique 250V 50Hz monophasé
- Puissance absorbée 220 Watts
- Livré avec inverseur montée/descente/arrêt et réglage des fins de course.

Chemin de Beaurepaire  
91410 DOURDAN - FRANCE  
Tel +33 1 64 59 94 54



www.oray.fr

## Accroche faux-plafond



Options	Référence
accroche faux-plafond	SVP0PTAT01
télécom. infra rouge	OPTCOMIR3POS

## Télécommande infra-rouge 3 positions

Émetteur



Récepteur

