


## Vue de face

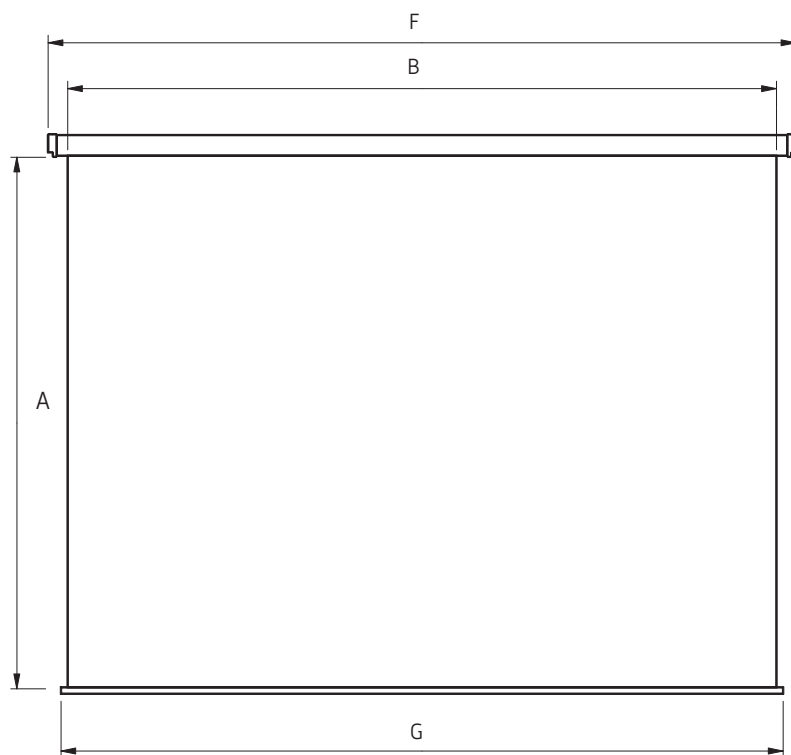

- A Hauteur image  
 B Base image  
 F Longueur carter  
 G Longueur barre de lestage

## Données techniques

ORAY 2000 PRO Référence	A cm	B cm	F cm	G cm	Poids net kg
<b>Format 4:3</b>					
MPP03B1135180	135	180	193,5	184,5	8
MPP03B1150200	150	200	213,5	204,5	9
<b>Format 1:1</b>					
MPP03B1150150	150	150	163,5	154,5	6
MPP03B1180180	180	180	193,5	184,5	7,8
MPP03B1200200	200	200	213,5	204,5	8,8
<b>Format 16:10</b>					
MPP03B1112180	112	180	193,5	184,5	7
MPP03B1125200	125	200	213,5	204,5	8
MPP03B1150240	150	240	253,5	244,5	10

Ecrans manuels à ressort silencieux.



- Surface de projection blanc mat non feu M1



- Dispositif d'arrêt toute hauteur (tous les 10cm environ)

- Ecran sous carter en tôle acier laquée blanc

- Fixations mixtes murales ou plafond intégrées aux extrémités de l'écran

- Mécanisme d'enroulement évitant le blocage de l'écran en position basse lors d'un déroulement excessif


- Barre de charge intégrant le système de tension de la toile

Chemin de Beaurepaire  
 91410 DOURDAN - FRANCE  
 Tel +33 1 64 59 94 54



## Pattes d'écartement


Schéma patte d'écartement

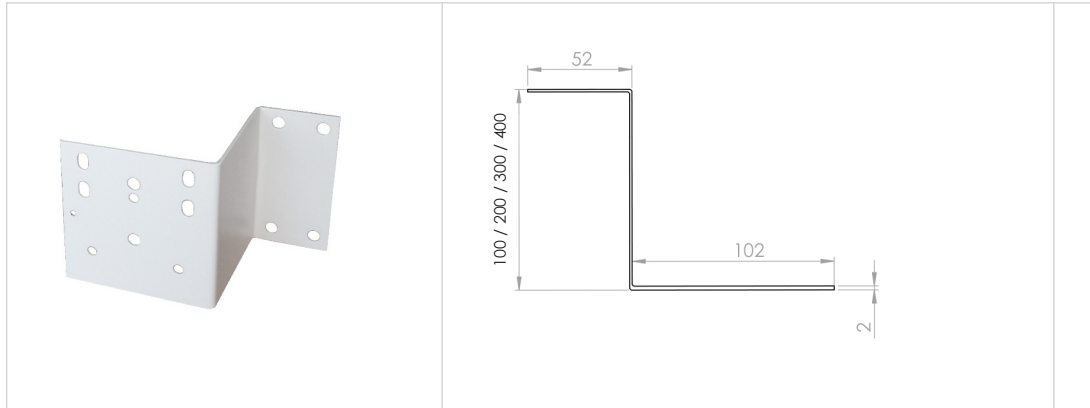

## PATTES D'ÉCARTEMENT

La paire	Référence
10cm	OPTECAR10
20cm	OPTECAR20
30cm	OPTECAR30
40cm	OPTECAR40

## Vue de profil

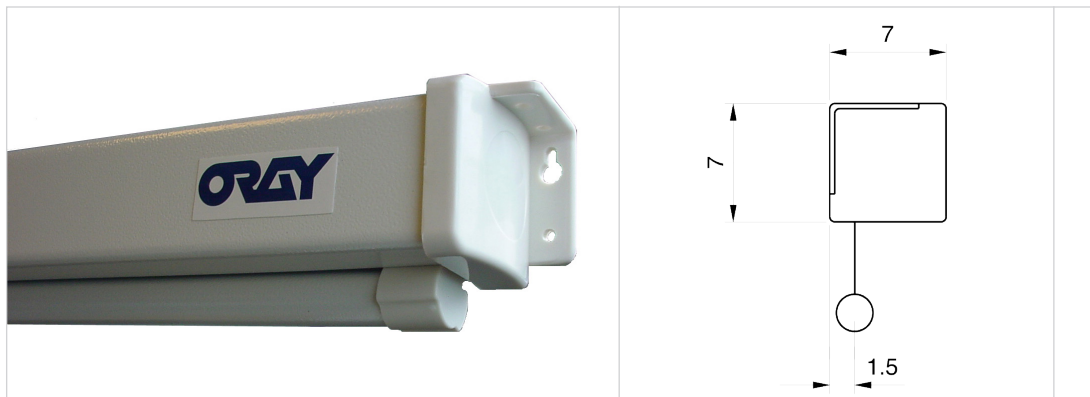

Chemin de Beaurepaire  
91410 DOURDAN - FRANCE  
Tel +33 1 64 59 94 54