


## Vues de face et profil

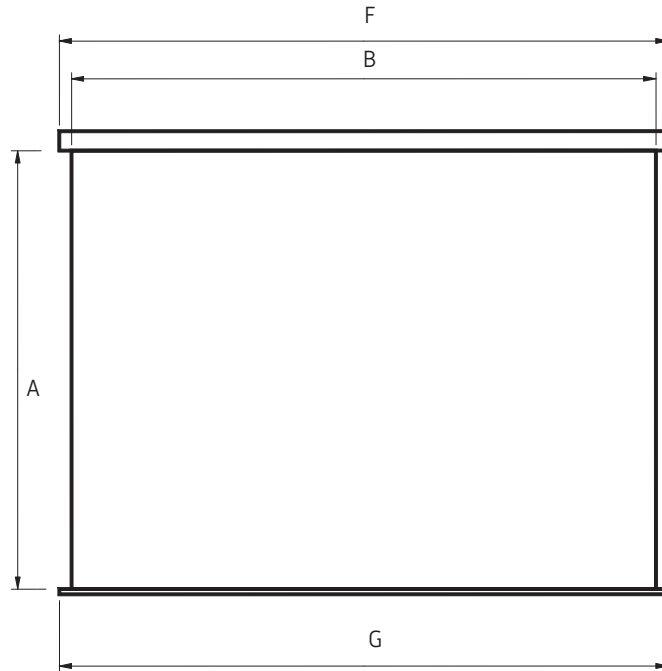

A Hauteur image  
 B Base image  
 F Longueur carter  
 G Longueur barre de lestage

## Données techniques

SUPERGEAR PRO Référence	A cm	B cm	F cm	G cm	Poids net kg
<b>Format 4:3</b>					
MPP08B1135180	135	180	190	190	7
MPP08B1150200	150	200	210	210	8
MPP08B1180240	180	240	250	250	10
<b>Format 1:1</b>					
MPP08B1150150	150	150	160	160	5
MPP08B1180180	180	180	190	190	7
MPP08B1200200	200	200	210	210	8
MPP08B1240240	240	240	250	250	10
<b>Format 16:10</b>					
MPP08B1112180	112	180	190	190	7
MPP08B1125200	125	200	210	210	8
MPP08B1150240	150	240	250	250	10



- Surface de projection blanc mat non feu
- Dispositif d'arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System), contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage
- Système de fixation Speed Solo qui permet une installation directe au mur et au plafond facilitée grâce aux pattes de fixation dans lesquelles l'écran coulisse pour se bloquer avec une simple clé




Chemin de Beaufrepaire  
 91410 DOURDAN - FRANCE  
 Tel +33 1 64 59 94 54



www.oray.fr

## Pattes décartement

Schéma patte d'écartement

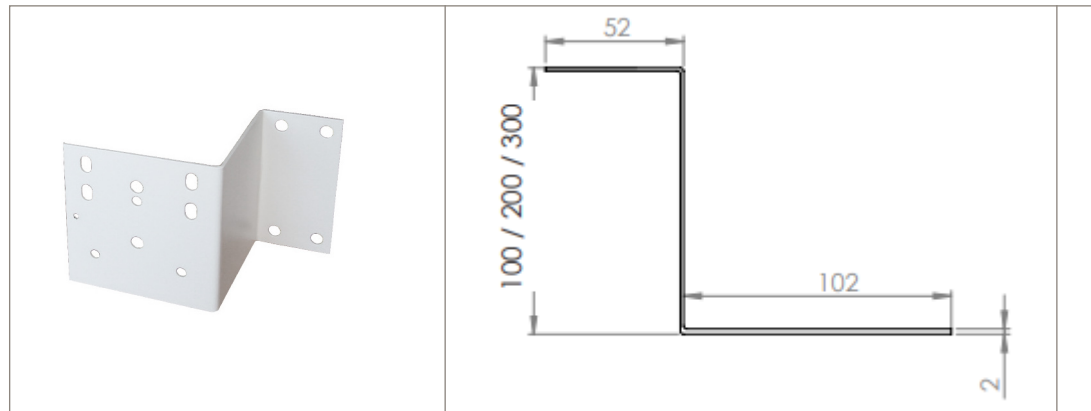

## PATTES D'ÉCARTEMENT

La paire	Référence
10cm	OPTECAR10
20cm	OPTECAR20
30cm	OPTECAR30

## Vue de profil

Schéma branchement télécommande et interrupteur



Chemin de Beaurepaire  
91410 DOURDAN - FRANCE  
Tel +33 1 64 59 94 54

**ORAY**

www.oray.fr