


## Vues de face et profil



- A Hauteur toile hors tout
- B Base toile hors tout
- C Bords noirs
- D Base image
- E Hauteur image
- F Hauteur drop
- G Longueur barre de charge
- H Position idéale des fixations
- I Position idéale de la 3<sup>ème</sup> fixation (écran de 3m et +)
- L Entraxe des fixations variable
- M Longueur hors tout sous face

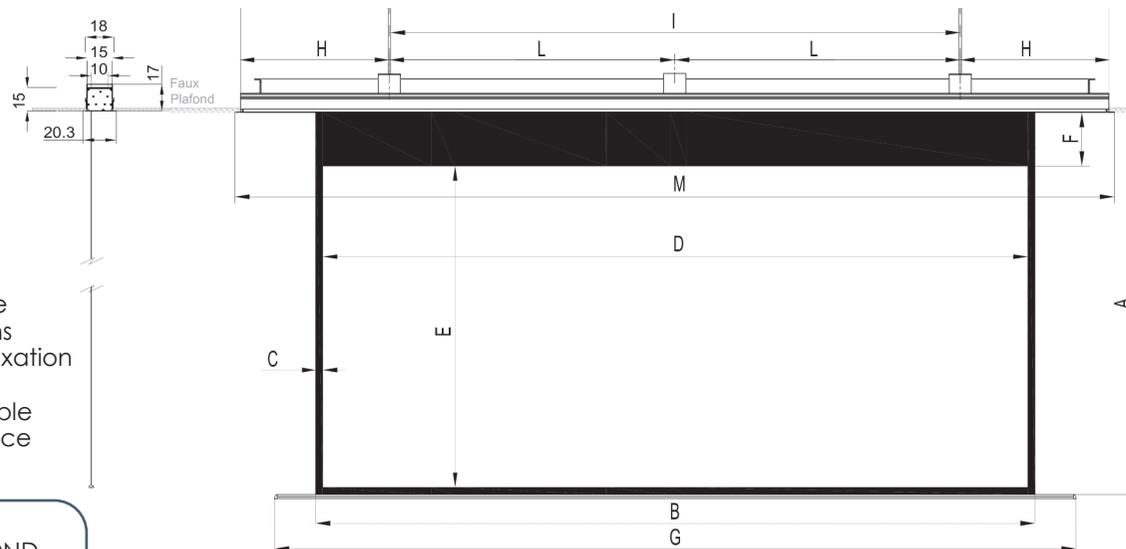

DÉCOUPE FAUX-PLAFOND

(B+61,6 cm) x 18 cm

Autres TOILES,  
DIMENSIONS,  
COULEURS de carter  
sur demande

## Données techniques

ORION TENS F-P Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I	L	M cm
<b>Format 16:10 Cadrage noir 4cm + drop noir 20cm</b>											
OP3B5145232	169	240	4	232	145	20	279,6	< 25 cm	variable	-	304,1
OP3B5164262	188	270	4	262	164	20	309,6	< 25 cm	variable	-	334,1
OP3B5182292	206	300	4	292	182	20	339,6	< 25 cm	variable	centré	364,1
OP3B5214342	238	350	4	342	214	20	389,6	< 25 cm	variable	centré	414,1
OP3B5245392	269	400	4	392	245	20	439,6	< 25 cm	variable	centré	464,1
OP3B5307492	331	500	4	492	307	20	539,6	< 25 cm	variable	centré	564,1
<b>Format 4:3 Cadrage noir 4cm</b>											
OP3B5174232	182	240	4	232	174	4	279,6	< 25 cm	variable	-	304,1
OP3B5196262	204	270	4	262	196	4	309,6	< 25 cm	variable	-	334,1
OP3B5219292	227	300	4	292	219	4	339,6	< 25 cm	variable	centré	364,1
OP3B5257342	265	350	4	342	257	4	389,6	< 25 cm	variable	centré	414,1
OP3B5294392	302	400	4	392	294	4	439,6	< 25 cm	variable	centré	464,1
OP3B5369492	377	500	4	492	369	4	539,6	< 25 cm	variable	centré	564,1
<b>Format 16:9 Cadrage noir 4cm + drop noir 30cm</b>											
OP3B5130232	164	240	4	232	130	30	279,6	< 25 cm	variable	-	304,1
OP3B5147262	181	270	4	262	147	30	309,6	< 25 cm	variable	-	334,1
OP3B5164292	198	300	4	292	164	30	339,6	< 25 cm	variable	centré	364,1
OP3B5192342	226	350	4	342	192	30	389,6	< 25 cm	variable	centré	414,1
OP3B5220392	254	400	4	392	220	30	439,6	< 25 cm	variable	centré	464,1
OP3B5277492	311	500	4	492	277	30	539,6	< 25 cm	variable	centré	564,1



Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.


- Surface de projection cadrée tensionnée
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite



## OPTION : KIT DE MONTAGE

Tiges filetées de 1m et S de fixation

Base	Référence
écran < 300 cm	OPTKITOP2
écran ≤ 300 cm	OPTKITOP3

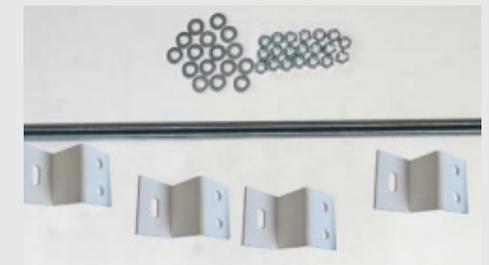

Chemin de Beaurepaire  
91410 DOURDAN - FRANCE  
Tel +33 1 64 59 94 54



www.oray.fr