


REF : TT14

Câble microphone professionnel – 0.14 mm²

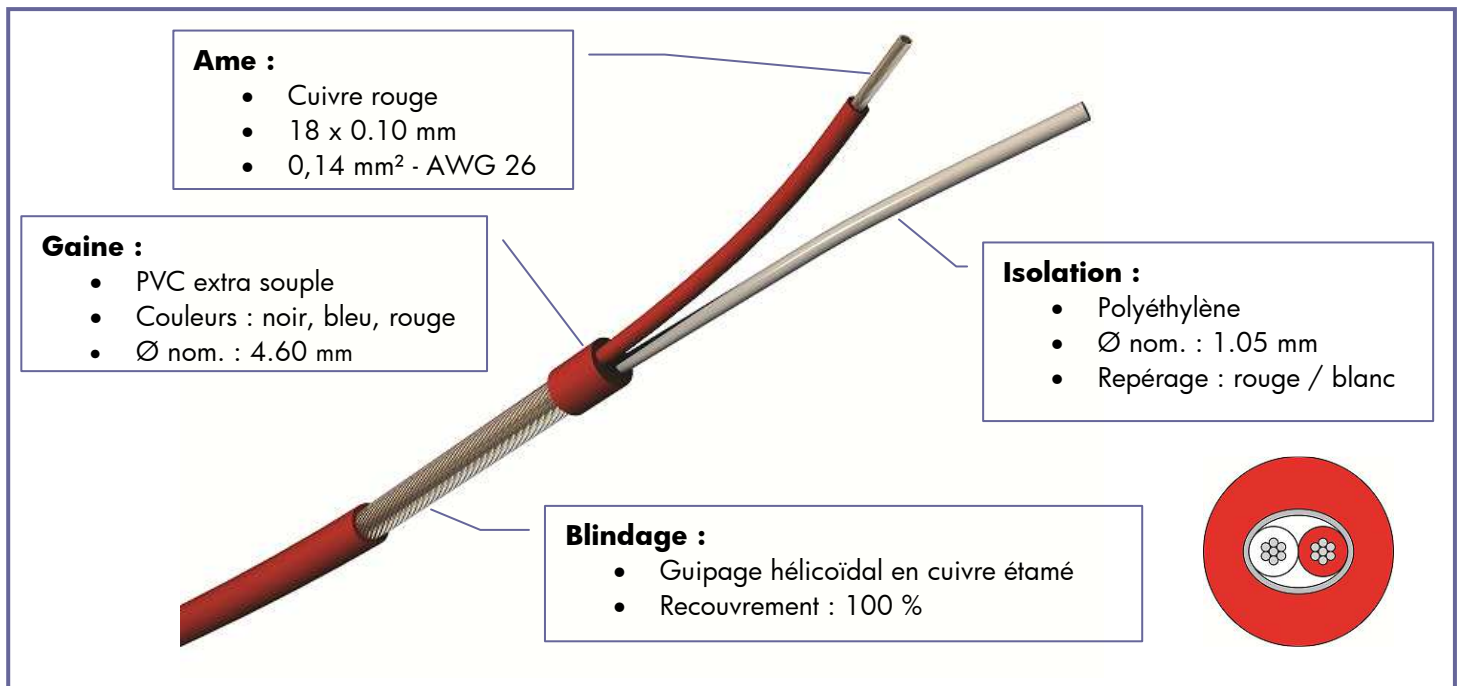

INFORMATIONS PRODUIT

Applications

- Câble pour liaison audio symétrique analogique.
- Applications mobiles et installations
- Câblage interne de racks, baies et boîtiers de scène.
- Idéal pour le câblage des connecteurs type jacks TT et GPO

Propriétés électriques

- Tension de service max. : **50/75 V AC/DC**
- Tension de test (50Hz – 1 mn.) : **1500 V**
- Résistance électrique du conducteur à 20°C :
 - Ame : **134 Ω/km**
 - Blindage : **34 Ω/km**
- Résistance d'isolement à 20°C : **1000 MΩ.km**
- Capacité à 1 kHz :
 - Conducteur / blindage : **120 pF/m**
 - Conducteur / conducteur : **65 pF/m**


REF : TT14

Câble microphone professionnel – 0.14 mm²

Caractéristiques



Température d'utilisation : - 30°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum : Poste fixe : 5 x Ø mm
Poste mobile : 10 x Ø mm



Conforme à la directive RoHS

Références

	Nombre de paire	Couleurs de gaine			
TT14T1000	1	PVC noir	6.35	27.00	1000 m
TT14B	1	PVC bleu	6.35	27.00	100 m
TT14BT500	1	PVC bleu	6.35	27.00	500 m
TT14RT500	1	PVC rouge	6.35	2700	500 m