
# REF: 2xx0

#### Câbles de télécommande





Ed.3 08/15 MC

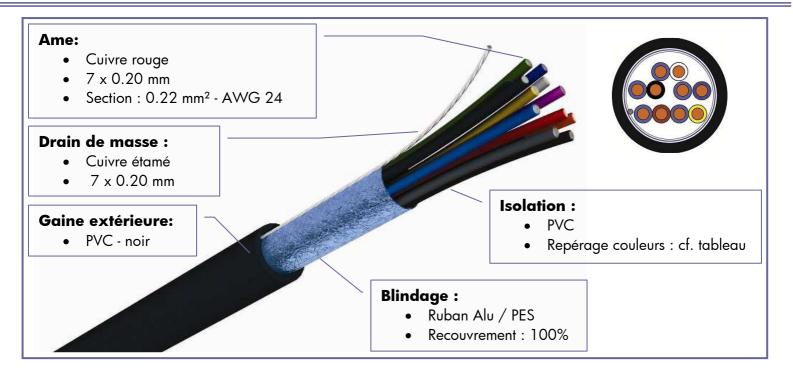

## **Applications**

• Liaisons de télécommande, contrôle.

#### Propriétés électriques

Tension de service max.: 250 V

Capacité conducteur / conducteur : 160 pF / m

• Résistance électrique nominale :  $85 \Omega/km$ 

# Caractéristiques



Température d'utilisation : -20°C → +70°C



Rayon de courbure mini. : 40 mm



Conforme à la directive RoHS





# REF: 2xx0

### Câbles de télécommande





Ed.3 08/15 MC

# **Codification couleurs**

N° Conducteur	Couleurs	N° Conducteur	Couleurs	
1	Blanc	9	Noir	
2	Marron	10	Violet	
3	Vert clair	11	Orange	
4	Jaune	12	Bleu clair	
5	Gris	13	Vert foncé	
6	Rose	14	Blanc / bleu	
7	Bleu foncé	15	Blanc / violet	
8	Rouge	16	Blanc / rouge	

#### Références

REF	Nombre de conducteurs	nxmm²	mm ext.	Kg/Kmo	00
2040.1	4	0.22 mm <sup>2</sup>	4.50	20.00	100 m
2060.1	6	0.22 mm <sup>2</sup>	5.00	40.00	100 m
2060.5	6	0.22 mm <sup>2</sup>	5.00	40.00	500 m
2080.1	8	0.22 mm <sup>2</sup>	5.50	60.00	100 m
2100.1	10	0.22 mm <sup>2</sup>	6.50	70.00	100 m
2100.5	10	0.22 mm <sup>2</sup>	6.50	70.00	500 m
2160.1	16	0.22 mm <sup>2</sup>	7.50	120.00	100 m



