


REF : JA 28

Paire de brassage analogique - 2 x 0,22 mm²

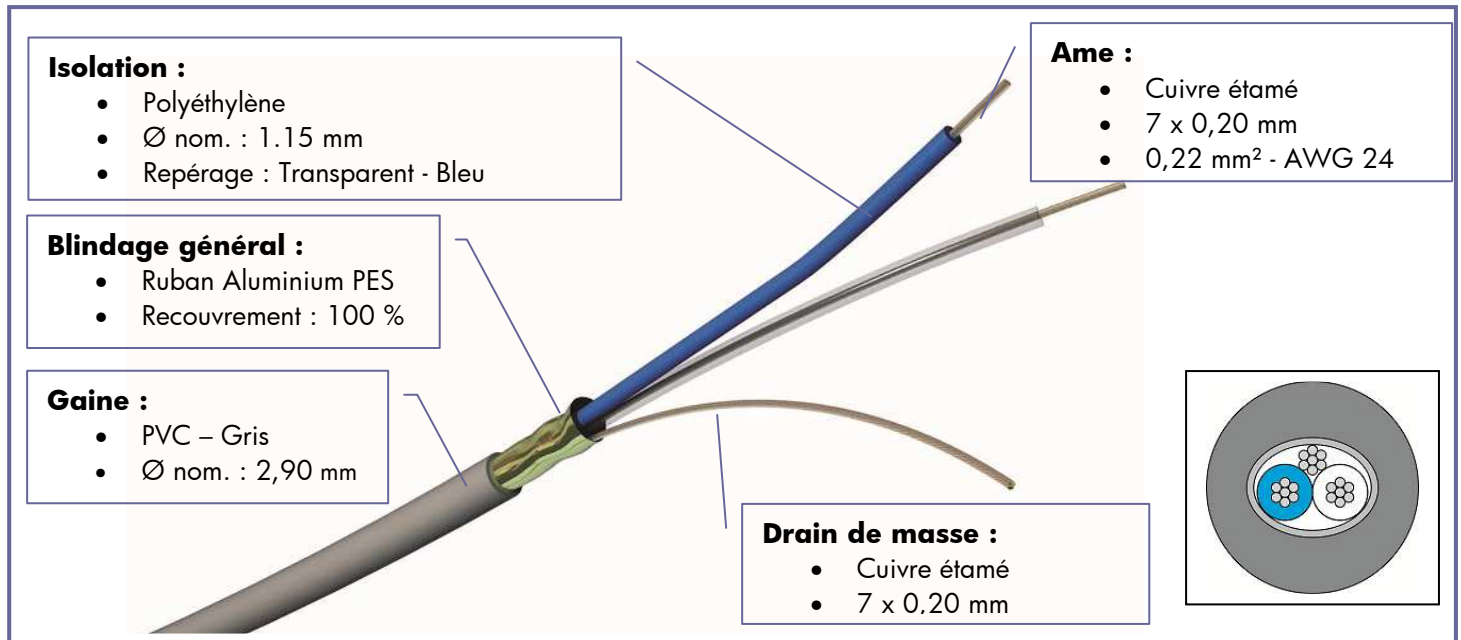

INFORMATIONS PRODUIT

Applications

- Câble pour liaison audio symétrique analogique.
- Application mobile et installation.
- Câblage interne de racks, baies et boîtiers de scène.
- Câblage de studio, car-régie.

Propriétés électriques

- Tension de service max. : **250 V**
- Tension de test : **1500 V**
- Résistance électrique du conducteur à 20°C : **< 85.90 Ω/km**
- Résistance d'isolement à 20°C : **> 500 MΩ.km**


REF : JA 28

Paire de brassage analogique - 2 x 0,22 mm²

Caractéristiques



Température d'utilisation : - 20°C → + 85°C







Rayon de courbure minimum : Pose fixe : 30 mm
Pose mobile : 45 mm



Conforme à la directive RoHS

Références

 REF.	Nombre de paire	 mm ext.		 Kg/Km
JA281	1	2.90 mm	100 m	15.00
JA2810	1	2.90 mm	1000 m	15.00