

NEW


HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-640

10 W
20 W
40 W

100 V

2 VOIES

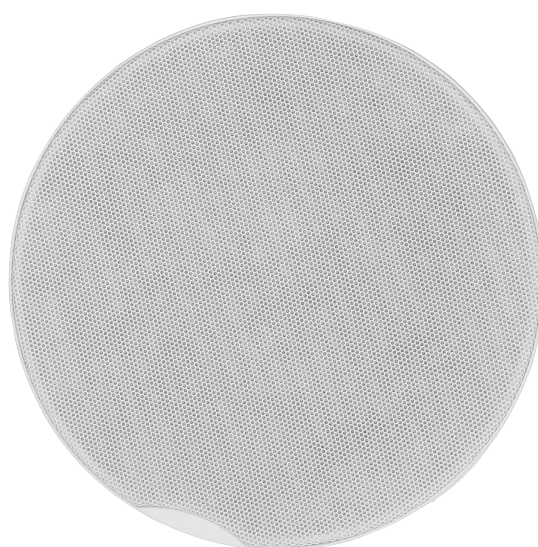

DESCRIPTION

- Haut-parleur de plafond 2 voies
- Transformateur de ligne 100 Volts
- Système coaxial 2 voies de grande qualité avec filtre
- Haut-parleur d'aigu à dôme
- Boîtier plastique ABS aimantée pour design profilé

APPLICATIONS

- Boutique, Magasin, Restaurant....

CARACTÉRISTIQUES

CSL-640

Type	Haut-parleur à encastrer
Matière	ABS + Grille Métal aimantée
Haut-parleur	Ø 160 mm - 100V/8 Ω
Pression Acoustique	90 dB/ 1 W / 1 m
Bande passante	50 - 20000 Hz
Puissance ligne	40 - 20 - 10 W
Impédance 100V	250 Ω / 500 Ω / 1 kΩ
Branchement	Sur Bornier euroblock
Dimensions (Ø x h)	Ø 272 x 118 mm
Poids	1,1 kg
Diamètre encastrement	Ø 246 mm
Profondeur	118 mm

DÉSIGNATION MODÈLE

Haut-parleur plafond 40W **CSL-640**
(code 02679)