

ENCEINTES MURALES

# JS-BSM40B

10 W  
20 W  
40 W

100 V  
8 Ω

3 VOIES

IP66



## DESCRIPTION

- Enceintes de qualité supérieure, de couleur blanche ou noire, d'esthétique résolument moderne, forme trapézoïdale pour faciliter le montage dans les encoignures
- Utilisation en ligne 70/100 V ou en 8 Ω
- Réglage de puissance en face arrière (par commutateur)
- Livrées avec étrier de fixation en U
- Livrées avec vis et chevilles
- Câble HP non fourni

## APPLICATIONS TYPES

- Galeries marchandes
- Bars et restaurants
- Magasins, Boutiques
- Hôtels
- Complexes aquatique

## OBE TECHNOLOGY



Un système de basses de pointe utilisant la technologie exclusive "Optimal BASS Enhancement" (OBE), qui offre une expérience audio exceptionnelle de basses, même sans l'aide d'un subwoofer supplémentaire.

## INDICE DE PROTECTION IP66




L'enceinte est parfaite pour les applications extérieures grâce à la norme d'étanchéité certifiée IP66, répondant aux exigences de divers environnements commerciaux.

ENCEINTES MURALES

# JS-BSM40N




## CABLAGE

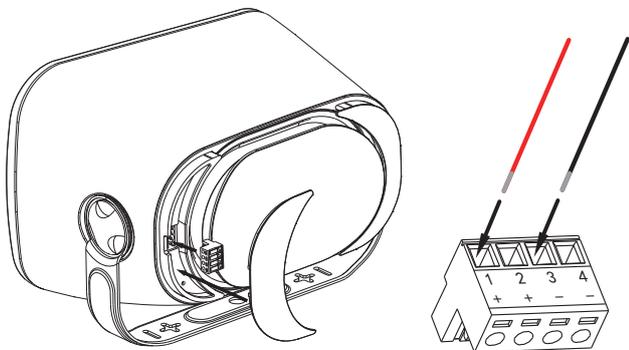

Veillez à ne pas croiser les fils lors de l'installation de vos enceintes. Le câblage doit toujours être négatif sur négatif et positif sur positif.

## DIMENSIONS

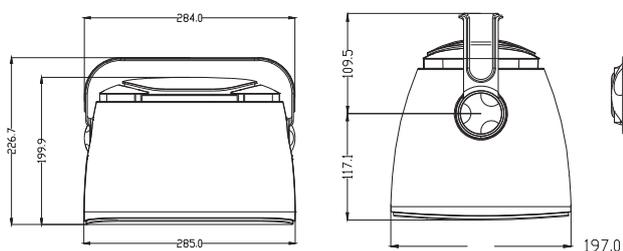

## CARACTERISTIQUES JS-BSM40B / JS-BSM40N

Type	Enceinte bass-réflex 3 voies
Matière	ABS + grille métal
Coloris	Blanc ou Noir
Haut-parleurs	16 cm + Tweeter
Pression acoustique	89 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	90 - 20 000 Hz
Angle couvert	130°
Puissance ligne BI	8 Ω - 40 W RMS
Puissance ligne 100 Volts	40 - 20 - 10 - 5 W RMS
Impédances 100 V	250 / 500 / 1 kΩ / 2 kΩ
Dimensions (L x P x h)	285 x 200 x 195 mm
Branchement	Bornes euroblocks
Poids	3 kg
Accessoire en option	Fixation orientable en U

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte murale Blanche .....	<b>JS-BSM40B</b> (code 02605)
Enceinte murale Noire .....	<b>JS-BSM40N</b> (code 02604)