




SONORISATION IP

CONVERT IP-1CH

NOUVEAUTÉ

RJ45

TCP/IP
AUDIO

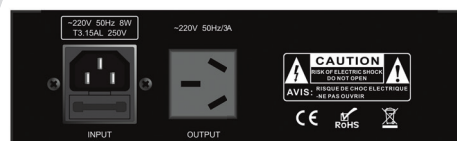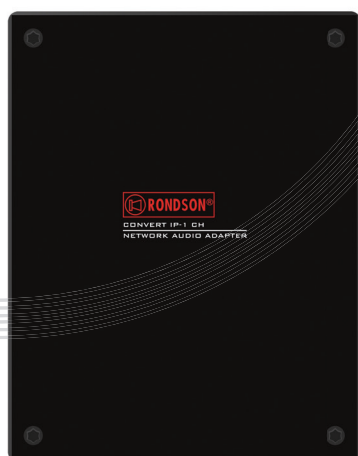

DESCRIPTION

Le Convert IP-1CH est un convertisseur TCP/IP - audio analogique permettant de décoder la source réseau en un amplificateur externe (connexion niveau ligne).

Les principaux avantages du système audio en réseau sont la transmission audio à très grande distance, programmation simultanée et ne nécessitent pas de câblage.

Il fonctionne exclusivement avec le logiciel AM IP SOFTWARE.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Adaptateur audio de réseau IP ou décodeur pour fonctionner avec un amplificateur de puissance externe
- Solution de système réseau non dédiée
- Peut-être installé n'importe où sur le réseau LAN
- Solution audio réseau économique pour plusieurs applications de salle de petite et moyenne taille
- La définition de la zone se fait par logiciel, chaque adaptateur audio réseau peut être considéré comme une zone ou plusieurs adaptateurs audio peuvent être considérés comme une seule zone
- De plus, plusieurs zones peuvent être définies comme groupe pour fonctionnement synchronisé

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	CONVERT IP-1CH
Type	Convertisseur audio IP network 1 canal
Prise internet	RJ 45
Protocol communication	TCP / IP / UDP / IGM
Alimentation	AC 110-230 V - 50-60 Hz
Vitesse de transmission	10 / 100 Mbps
Consommation	< 8 W
Dimensions (L x P x h)	187 x 139 x 60 mm
Poids	0,6 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Convertisseur audio IP network 1 canal	CONVERT IP-1CH (code 02400)
Logiciel IP	AM IP SOFTWARE (code 02195)

