

ALIMENTATION DE SECOURS

EP-3352



CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :


- Convertit automatiquement l'alimentation AC en alimentation DC en cas de coupure courant secteur
- Circuit de protection contre les surcharges et surtensions batterie
- Utilisation des batteries internes ou de batteries externes
- Batterie étanche sans risque de coulure
- Charge et décharge de la batterie automatiques
- Fusible 24 V par sortie
- Circuit de protection en cas de mauvais branchement polarité « + » « - »
- Voyant indicateur de charge batterie
- Émission d'un signal sonore « buzzer » au passage de l'alimentation à l'alimentation batterie ou changement de circuit en cas de défaut
- Batteries incluses

CARACTÉRISTIQUES

EP-3352 (Code 01076)

Voltage fin de charge	Approx. 27,3 V DC
Courant de charge	2,5 A limité
Consommation	105 W
Alimentation	AC 230 V / 50 Hz / DC 24 V
Dimensions (L x P x h)	483 x 377 x 133 mm (3 U)
Poids	Avec les batteries : 30Kg Sans les batteries : 12 Kg
Dimension des batteries (L x P x h)	175 x 166 x 125 mm
Capacité	12 V / 24 Ah x 2

SCHEMA

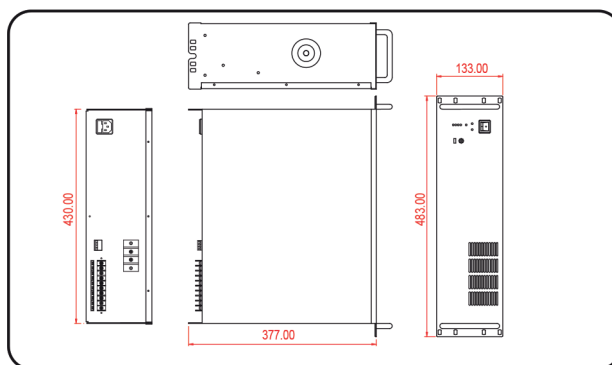

VUE ARRIERE

