


DUAL22HQ

**Câble audio syndex 2 x 1 x 0,22 mm²
asymétrique renforcé - Bobine de
100m**



DESCRIPTION

Câble méplat double asymétrique est constitué de 2 conducteurs en 0,22 mm² blindés individuellement par guipage de cuivre rouge et une gaine PVC noire d'un diamètre extérieur de 5 mm x 9 mm. Sa grande souplesse facilite également son emploi pour des installations fixes ou mobiles. Il est utilisé aussi pour la fabrication de cordons RCA/RCA ou RCA/Jack permettant tout raccordement Hi-Fi.

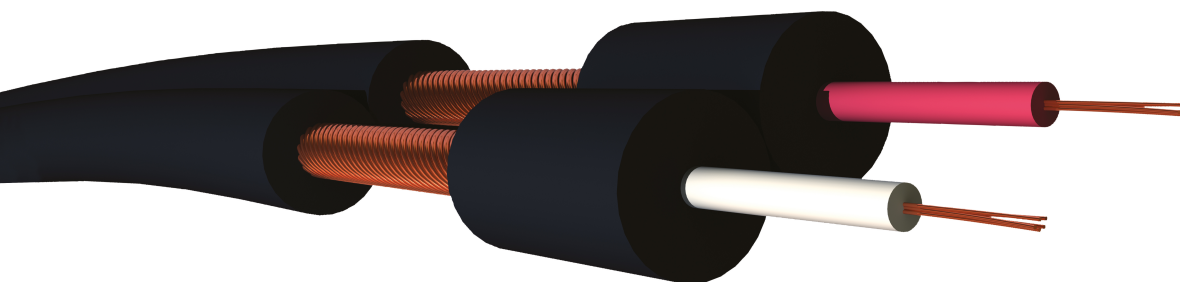

AVANTAGES

- Une fiabilité de transmission absolue
- Une qualité de son parfaite lors de l'écoute
- Une facilité d'emploi grâce à la grande souplesse du câble
- Un diamètre extérieur plus important permettant l'utilisation de RCA métal haut de gamme
- Existe en cordons - gamme ON AIR PRO

S2CEB
/ ADALTRA

Mise à jour le: 30/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Construction (mm ²)	2 x 0,22 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	0,22 mm ²
Assemblage conducteurs	Multi-conducteurs
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
Tension de test (V)	1 kV

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	62 nF/km
---------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids (Kg/Km)	37
Conditionnement Produit	Bobine plastique de 100m