






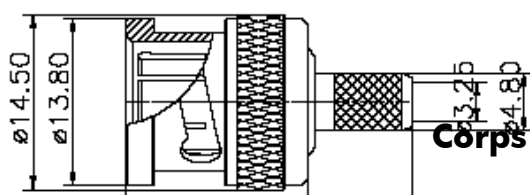

## CARACTERISTIQUES MECANIKES

	Matériaux	Finition
<b>Contact central :</b>	Laiton	Or
<b>Isolant :</b>	POM	
<b>Corps :</b>	Laiton	Nickel
<b>Ferrule :</b>	Laiton	Nickel
<b>Impédance :</b>	75 Ω	
<b>Fréquences :</b>	0 – 1.50 GHz	
<b>Pince à sertir :</b>	PBNCS	
<b>Manchons :</b>	M50Bx – disponible en différentes couleurs	
<b>Câbles :</b>	HD 0628 LSZH – (max. 1.5 G/bs)	

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES



## Référence

		
D0628HQ	BNC mâle droite à sertir – 75 Ω	1 unité